


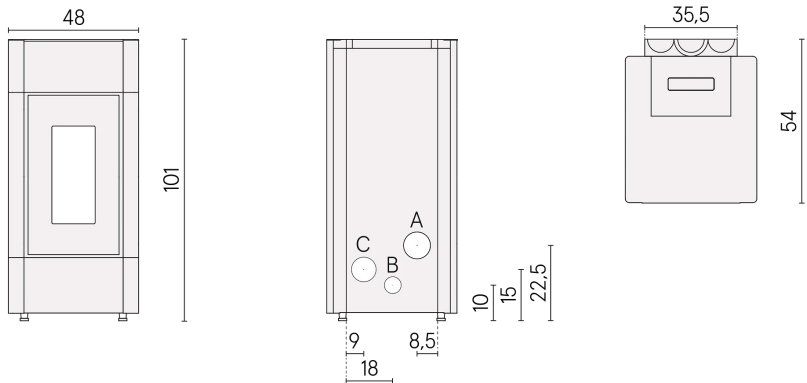

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5,0 - 3,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi posteriore



Scarico fumi superiore (opzionale)



Kit concentrico (opzionale)



Flessibilità di installazione



Porta in ghisa



Canalizzazione 1 motore indipendente



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7026060		Metallo Antracite	EAN 8053859023364
7026058		Metallo Bianco	EAN 8053859023340
7026059		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859023357

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Peso lordo (kg)	85	
Peso netto (kg)	75	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

