


# VESTA PLUS 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com

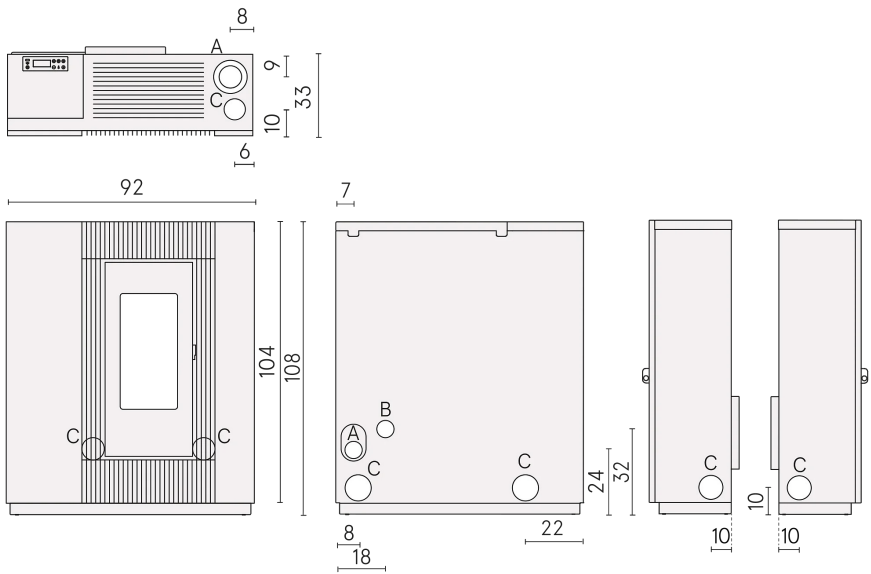

## Pellet Air Plus

### DATI TECNICI

|                                                            |        |             |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 3,1 - 10,5  |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 11,8        |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | - -         |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 86          |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 90 - 89     |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 87 - 294    |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 7,1 - 13,0  |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 230 - 159   |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 3,0 - 1,0   |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 130 - 100   |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 20 - 7      |
| Combustibile Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40  |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 26          |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,7 - 2,4   |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 37 - 11     |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50      |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 360         |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 139         |
| Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)    | Pa     | 2           |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 3,4 - 6,6   |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 128 - 230   |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 5 / 300 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 900 / 750   |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 80          |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 60          |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 80          |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 6           |
| Tipo apparecchio (tenuta)                                  | Type   | CC50        |

### PLUS



5 stelle D.M. 186



Autoclean - Braciare autopulente



Go Fast - Accensione rapida



Flessibilità di installazione



Interno in ghisa



Canalizzazione 2 motori indipendenti



Zone Control opt



Wi-Fi e Bluetooth integrato

### FINITURE DISPONIBILI

|         |  |                   |                   |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| 7026041 |  | Metallo Nero      | EAN 8053859023142 |
| 7026042 |  | Metallo Bianco    | EAN 8053859023159 |
| 7026043 |  | Metallo Titanium  | EAN 8053859023166 |
| 7026044 |  | Pietra Serpentino | EAN 8053859023173 |

### OPTIONAL

|         |                                   |                   |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 5026001 | SONDA TEMPERATURA REMOTA PX20-A02 | EAN 8053859023258 |
| 5024010 | TELECOMANDO CON TERMOSTATO        | EAN 8053859020943 |

### CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE


A+

### IMBALLO STUFA



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 131    | 103    |
| Volume (m³)     | 1,08   |        |
| Peso lordo (kg) | 135    |        |
| Peso netto (kg) | 120    |        |

### STOCCAGGIO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

### TRASPORTO

