

MITHOS PLUS 12 UP-TWIN


PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name: MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2



| | | |
|--|--------|-----------|
| Potenza nominale | kW | 12 |
| Potenza ridotta | kW | 3,7 |
| Potenza al focolare (max) | kW | 13,5 |
| Potenza utile all'acqua nominale | kW | - |
| Potenza utile all'acqua ridotta | kW | - |
| Efficienza energetica stagionale | ηs [%] | 84 |
| Rendimento nominale | % | 89,2 |
| Rendimento ridotto | % | 90 |
| Volume riscaldabile (min-max) | m³ | 105 - 342 |
| CO al 13% O ₂ nominale | % | 0,010 |
| CO al 13% O ₂ ridotto | % | 0,012 |
| Emissioni CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 140 - 125 |
| Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 10 - 2 |
| Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 120 - 99 |
| Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 17 - 15 |
| Capacità caldaia (H ₂ O) | l | - |
| Capacità serbatoio | kg | 23 |
| Combustibile | | Pellet ø6 |
| Consumo orario (min-max) | kg/h | 0,9 - 2,8 |
| Autonomia (min-max) | h | 8 - 26 |
| Assorbimento elettrico in accensione (max) | W | 360 |
| Assorbimento elettrico in lavoro (max) | W | 155 |
| Tensione di alimentazione e frequenza | V - Hz | 230 - 50 |
| Depressione canna fumaria | Pa | 12 |
| Massa fumi (min-max) | g/sec | 5,7 - 8,8 |
| Temperatura fumi in uscita (max) | °C | 180 |
| Peso netto | kg | 165 - 195 |
| Peso lordo | kg | 181 - 211 |
| Scarico fumi (A) | Ø mm | 80 |
| Entrata aria comburente (B) | Ø mm | 130 |
| Uscita canalizzazione (C) | Ø mm | 80 |
| Canalizzabile sino a | m | 8 |

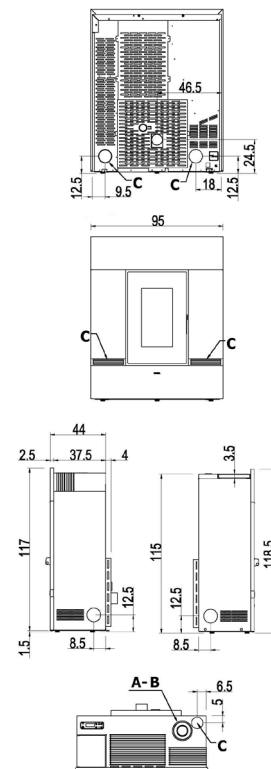

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

| | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 7023096 | Metallo bianco | EAN 8053859020394 |
| 7023097 | Metallo rosso | EAN 8053859020400 |
| 7023098 | Metallo antracite | EAN 8053859020417 |
| 7023099 | Metallo light bronze | EAN 8053859020424 |
| 7023100 | Metallo titanium | EAN 8053859019725 |
| 7023101 | Pietra serpentino | EAN 8053859019732 |
| OPTIONAL: | | |
| 5020001 | Kit curva 90° | EAN 8053859012474 |

PLUS



Uscita concentrata
integrata (80-130
mm)



Braciere in ghisa



Comfort mode



Collegamento
termostato esterno



Scarico fumi
superiore



Porta in ghisa



Interno in ghisa



Wi-Fi + Bluetooth
integrato



Programmazione
giornaliera
settimanale



Camera stagna



Canalizzazione 2
motori indipendenti




5 stelle



Canalizzazione 5 lati


IMBALLO STUFA



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 130,5 | 102,2 |


| VOLUME (m³) |
|-------------|
| 1,05 |

IMBALLO FINITURE



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|-------------|--------|--------|--------|
| metallo | 59 | 12,5 | 109,2 |
| pietra (x2) | 31 | 18 | 100 |


STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



39 pz