

# KOBE PLUS 11


PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

# CADEL

Certificate model name : KOBE PLUS 11 T1



Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	12
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	84 - 294
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,013
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,018
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	25
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	36 - 10
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	114
Peso lordo	kg	124
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

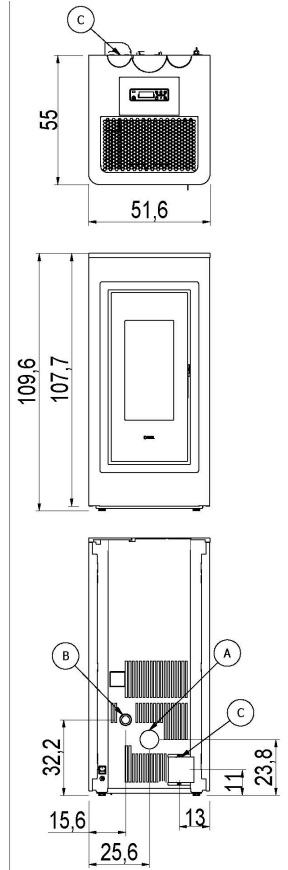

Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINAZIONI

7022085		Metallo bianco	EAN 8053859015758
7022086		Metallo rosso	EAN 8053859015765
7022087		Metallo antracite	EAN 8053859015772
7022088		Metallo light bronze	EAN 8053859015789
7022089		Metallo titanium	EAN 8053859015796

OPTIONAL :

5022002	KIT scarico sup. + concentrico	EAN 8053859015543
5020003	KIT canalizzazione superiore	EAN 8053859012573

## PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Canalizzazione 1 motore indipendente



Wi-Fi integrato



Collegamento Termostato esterno



Comfort mode



Scarico fumi posteriore



Bluetooth



Porta in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale



Kit concentrico opzionale



Interno in ghisa



Go fast - accensione rapida




Scarico fumi superiore opzionale



Flessibilità d'installazione


## IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126.3	67


VOLUME (m³)	0.67
-------------	------

## IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO

