

CRISTAL 7


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : CRISTAL3 7.0



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m³	71 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	8,8 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	56
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

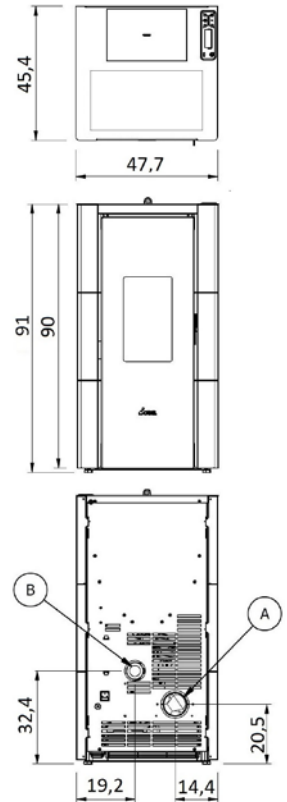


COMBINAZIONI

7020527		Metallo Antracite	EAN 8053859014553
7020528		Metallo Bianco	EAN 8053859014560
7020529		Metallo Rosso	EAN 8053859014577
OPTIONAL :			
5021002		KIT scarico superiore	EAN 8053859013341

PLUS




IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m³)
0,53

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

