

ELLE PLUS 9


CADEL

Certificate model name: ELLE PLUS 9 T2



PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	3,3
Potenza al focolare (max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	89
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	92 - 238
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,010
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,012
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3 - 7
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	15 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomia (min-max)	h	21 - 8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	300
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	100
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	238
Peso netto	kg	126
Peso lordo	kg	136
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

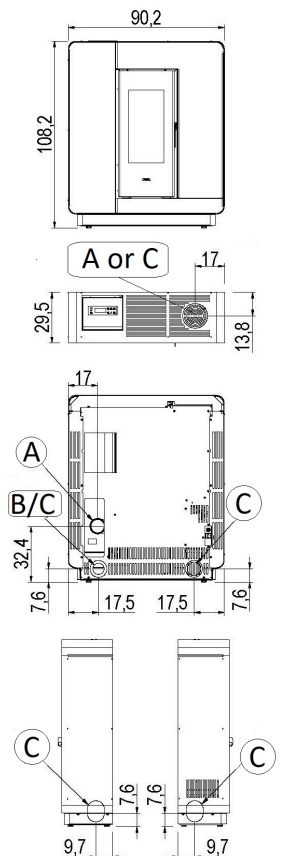

COMBINAZIONI

7023043	Metallo light bronze	EAN 8053859019336
7023044	Metallo titanium	EAN 8053859019343
7023045	Pietra nero greco	EAN 8053859019350
7023046	Pietra ossido bruno	EAN 8053859019367
7023047	Vetro nero	EAN 8053859019374


OPTIONAL :

5023001	KIT scarico sup. + concentrico	EAN 8053859019473
---------	--------------------------------	-------------------

PLUS

	Braciere in ghisa		Camera stagna		Canalizzazione 1 motore indipendente
	Wi-Fi integrato		Collegamento Termostato esterno		Comfort mode
	Scarico fumi posteriore		Bluetooth		Interno in ghisa
	Programmazione giornaliera settimanale		Kit concentrico opzionale		Flessibilità d'installazione
	Go fast - accensione rapida		Scarico fumi superiore opzionale		5 stelle


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUME (m ³)
0,95

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

